

Wyrób zgodny z postanowieniami dyrektywy:
 - ogólnego bezpieczeństwa wyrobów 92/59/EEC dla wykonań 0 - 75V DC
 - niskonapięciowe wyroby elektryczne 73/23/EEC dla wykonań powyżej 75V DC




DANE TECHNICZNE:

Moc znamionowa	: 26W
Skok	: 6mm
Siła startu	: 6N
Klasa izolacji	: F
Stopień ochrony	: IP65
Rezystancja izolacji przy napięciu 500V DC	: $\geq 10M\Omega$
Wytrzymałość izolacji na przebicie napięciem Up 50Hz (1 minuta)	
- wyk. do 42V	: Up=500V
- wyk. powyżej 42V	: Up=1500V
Rezystancja połączenia elektrycznego łączówki uziemiającej z obwodem magnetycznym	: $\leq 0,1\Omega$
Czas pracy	: 100%
Rodzaj pracy	: pchający
Środowisko pracy	: olej hydrauliczny
Max. temp. otoczenia	: +50°C
Nominalne ciśnienie oleju	: 16MPa
Przesterowanie awaryjne	: standard
Masa	: 0,38 kg

ELEKTROMAGNES ZASILANY PRĄDEM STAŁYM

WYKONANIA NAPIĘCIOWE:
 12, 24, 24, 27, 29, 38, 48, 48, 110VDC

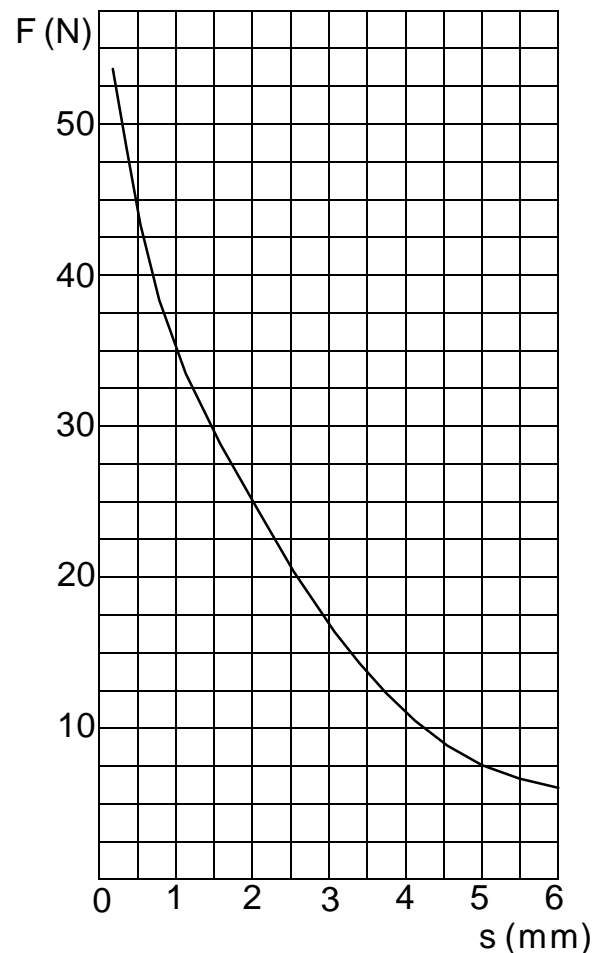

$F=f(s)$
 $I_p=0,857 I_{stab.}$

Elektromagnes typu ESB-8,6 PMG